



hagebaumarkt®

HIER HILFT MAN SICH.

Unser breitgefächertes

Sortiment

bietet für jedes Projekt das
passende Produkt.

2020

BAUELEMENTE

ZUM VERLIEBEN SCHÖN.



1| Glasschiebetür
 8-mm-Sicherheitsglas, mit einsteckbaren Endkappen, ca. 2.058 x 900 x 8 mm.
 Oberfläche satiniert. 45560152 **99.90**
 Oberfläche satiniert mit Blockstreifen. 45560154 **129.-**
Zubehörset I, Aluminium-Laufschiene und Griff, ca. 2.000 x 87 x 37 mm. (Ohne Abb.) 45560155 **129.-**
Zubehörset II, Aluminium-Laufschiene und Griff, ca. 2.000 x 87 x 37 mm, inkl. Softeinzug. (Ohne Abb.) 45567408 **179.-**

Mit Blockstreifen

Oberfläche satiniert

Ab **99.90**



3| Schiebetürsystem „Nova 404“
 1-flügelig, für Glas, Aluminium, ca. 200 cm, inkl. Griffmuschel „Nova 491“.
 Standard. 45689450 **169.-**
 Mit Softeinzug. 45689443 **249.-**

4| Schiebetür Holz
 Weißlack, Wabe, ca. 88,5 x 205 cm, 39 mm stark, inkl. Nut. 45689458 **69.95**

5| Schiebetürsystem „Nova 419“
 1-flügelig, für Holz, Aluminium, ca. 200 cm, inkl. Griffmuschel „Nova 491“.
 Standard. 45689417 **149.-**
 Mit Softeinzug. 45689411 **189.-**

Ab **69.95**



2| Glasdrehtür
 8-mm-Sicherheitsglas, ca. B 83,4 x H 197,2 cm. (Ohne Zarge, Drückergarnitur und Beschläge)
 Oberfläche satiniert. 45560153 **79.95**
 Mit Blockstreifen. 45560157 **89.90**
 Passender Türbeschlag mit Bändern. 45560158 **69.95**

Mit Blockstreifen

Oberfläche satiniert

Ab **79.95**



6| Schiebetürsystem „Nova 418“
 1-flügelig, für Glas, Edelstahloptik, ca. 200 cm, inkl. Griffmuschel „Nova 491“.
 Standard. 45689435 **199.-**
 Mit Softeinzug. 45689427 **249.-**

Zubehör



Griffmuschel „Nova 491“
 Für Glasschiebetür, Edelstahloptik, Klebetechnik, ca. 60 mm Ø. 45694338 **39.95**



Griffmuschel 49110
 Für Glasschiebetür, Aluminium, Klebetechnik, ca. 60 mm Ø. 45694290 **17.99**



Griffstange 49010
 Für Glasschiebetür, Klebetechnik, Länge ca. 35 cm. Aluminium. 45694199 **34.95**
 Edelstahloptik. (Ohne Abb.) 45694381 **39.95**



Griffstange 49016
 Für Glasschiebetür, Edelstahloptik, matt, Klebetechnik, ca. 35 cm. Griffstange einzeln. 45694302 **39.95**

Griffstangenpaar 49016
 Für Glasschiebetür, Edelstahloptik, matt, Klebetechnik, Länge ca. 35 cm. 45694211 **69.95**



Alle Türvarianten als **DREH- UND SCHIEBETÜR** erhältlich!

Keramischer Siebdruck

Im Siebdruckverfahren sind **großzügig gehaltene, mattierte Flächen** möglich. Bei partiellem Siebdruck entsteht ein reizvoller Wechsel aus transparenten und bedruckten Flächen

Vorteile für Sie

ABRIEFEST
Abriebfest

PFLEGELEICHT
Pflegeleicht

SCHMUTZ UNEMFINDLICH
Schmutz-unempfindlich

RESISTANT
Beständig



Vorteile von Glas-schiebetüren für Sie

- Einfache Montage

- Softeinzug für sanftes und leises Schließen

- Raumsparend ohne Schwenkbereich

- Schlankes und modernes Schiebetürsystem

Mehr Qualität durch 3-teilige Bänder

- langlebige Stabilität
- verstärkte Kippsicherheit
- nahezu wartungsfrei

2-tlg. Bänder

3-tlg. Bänder


GROSSE DEKORAUSSWAHL!

Über 100 Varianten kurzfristig lieferbar!


Produktvielfalt

ist unsere Kompetenz!

Alle Türvarianten als Dreh- und Schiebetüren erhältlich

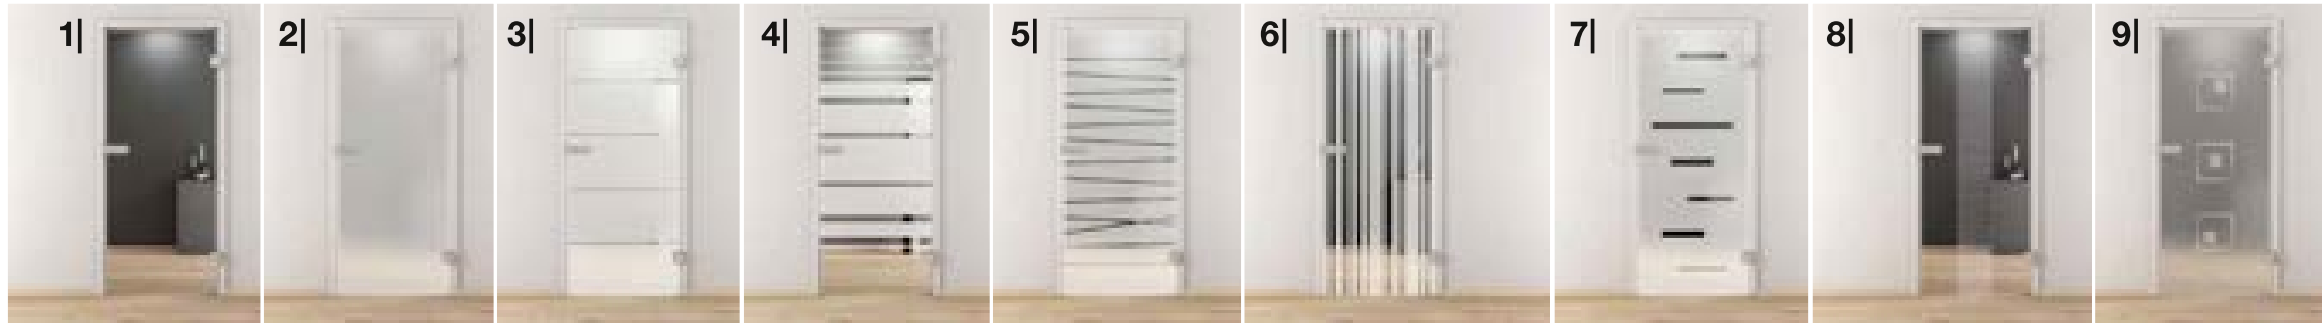

<p>1 Nova 510 Drehtür DIN L/R 834 x 1972 x 8 mm 45693231 79.95 Schiebetür 935 x 2058 x 8 mm 45688866 99.90</p>	<p>2 Nova 501 Drehtür DIN L/R 709 x 1972 x 8 mm 45693292 119.- 834 x 1972 x 8 mm 45693232 119.-</p>	<p>3 Nova 503 Drehtür DIN L/R 709 x 1972 x 8 mm 45693229 149.- 834 x 1972 x 8 mm 45693230 149.- Schiebetür 935 x 2058 x 8 mm 45688880 139.-</p>	<p>4 Nova 509 Drehtür DIN L/R 834 x 1972 x 8 mm 45693285 169.- Schiebetür 935 x 2058 x 8 mm 45689485 189.-</p>	<p>5 Nova 514 Drehtür DIN L/R 834 x 1972 x 8 mm 45693284 179.- Schiebetür 935 x 2058 x 8 mm 45689478 199.-</p>	<p>6 Nova 512 Drehtür DIN L/R 709 x 1972 x 8 mm 45693229 189.- 834 x 1972 x 8 mm 45688835 189.- Schiebetür 935 x 2058 x 8 mm 45689464 249.-</p>	<p>7 Nova 511 Drehtür DIN L/R 834 x 1972 x 8 mm 45688840 189.- 834 x 1972 x 8 mm 45688835 189.- Schiebetür 935 x 2058 x 8 mm 45689471 229.-</p>	<p>8 Nova 5571 Drehtür DIN L/R 834 x 1972 x 8 mm 45698610 279.- Schiebetür 935 x 2058 x 8 mm 45693148 279.-</p>	<p>9 Nova 5872 Drehtür DIN L/R 834 x 1972 x 8 mm 45698608 299.- Schiebetür 935 x 2058 x 8 mm 45693146 299.-</p>
--	---	--	--	--	--	--	---	---

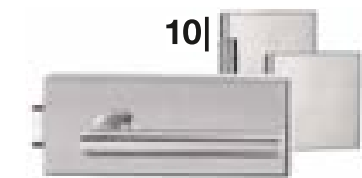

10| Schlosskasten „Nova 61“
Für Glasdrehtüren, inkl. Griff L-Form und Bandsatz Office, Edelstahloptik, unverschießbar. 45693982 **119.-**



11| Schlosskasten „Nova 62“
Für Glasdrehtüren, inkl. Griff L-Form und Bandsatz Office Aluminium, unverschießbar. 45693967 **99.90**
Aluminium, Profilzylinder. (Ohne Abb.) 45693974 **109.-**
In weiteren Ausführungen auf Bestellung erhältlich.

Individuelle Motive

1| Entscheiden Sie sich für Ihr ganz persönliches Lieblingsfoto!

2| Wir bei NOVADOORS® verewigen Ihr Motiv als hochwertige Lasergravur.

3| Erleben Sie Ihr schönstes Motiv dauerhaft und lichtbeständig auf Ihrer Glastür.

Tipps für Ihr Foto:

- ✓ Hochkantmotiv
- ✓ Dateigröße: mindestens 72 dpi = 2365 x 5590 Px*
- ✓ Dateiformat: .jpg, .png, .ai, .eps, .psd oder .tiff*

*Beim Öffnen des Bildes mit Rechtsklick unter Eigenschaften im Fenster Details ablesbar.

WELCHER WEISSTON PASST ZU IHNEN?

Vorteile klassisches Weiß


- passt zu vielen weißen Möbeln
- passt zu gängigen Fensterrahmen, Heizkörpern und vielen hellen Einrichtungsgegenständen
- besonders harmonisch für eine warme, gemütliche Inneneinrichtung

Vorteile design-weiß

- kombinierbar mit modernen Heizkörpern und Steckdosen
- wirkt strahlend und zeitgemäß
- passt zu hochweißen Wandfarben
- kontrastreich zu Farben & Holztonen
- unterstreicht eine hochmoderne und helle Inneneinrichtung

Folgende Ausführungen des Türblatts und der Zarge fassen wir unter „Klassisches Weiß“ zusammen

Türblätter mit folgenden Kantenausführungen erhältlich:

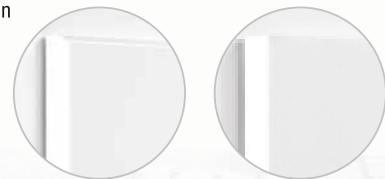

Diese Zargenvarianten passen auch zu den Türen auf Seite 10.

1|



1| Innentür
Weiß, Oberfläche CPL-Qualität, Mittellage Röhrenspan, mit Rundkante, besonders kratz- und stoßfest, ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 238322 **77.95**

77.95

Erhältliche Oberflächen:

KLASSISCHES WEISS AUSFÜHRUNG WEISSLACK

Alle Weißlacktüren werden in mehreren Schichten lackiert und mit UV-Licht speziell gehärtet, so dass eine robuste Oberfläche entsteht.

AUSFÜHRUNG CPL

Durch ein spezielles Herstellungsverfahren und die Eigenschaften von CPL ist diese Oberfläche besonders kratzfest, robust, lichtecht, unempfindlich gegen Flecken, wischfest und laugenbeständig.

DESIGN-WEISS

Alle design-weiß Türen sind mit der strapazierfähigen Oberfläche CPL ausgestattet und werden ausschließlich in der neuen Kantenausführung Softkante produziert.

2|




2| Innentür
Oberfläche CPL-Qualität, design-weiß, Mittellage Röhrenspan, Softkante, besonders kratz- und stoßfest, ca. 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 45785298 **109.-**

Design-weiß
109.-

LUSSO IN WEISSLACK Klassisch & modern

Dieses neue Türmodell zeigt klassische Merkmale traditioneller Stiltüren im zeitgemäßen, reduzierten Look. Durch die hochwertige Weißlack-Oberfläche ist sie nicht nur zeitlos schön, sondern auch beständig und robust. Dank einer neuen Prägetechnologie ist die Oberfläche auch gut gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Und mit den großzügigen Lichtausschnitten bringt sie auch in dunklere Räume ausreichend Tageslicht.

Türblattausführungen im Vergleich



Weißlack in klassischem Weißton



design-weiß

Die Lusso-Weißlacktüren in klassischem Weiß sind in der Ausführung Glattkante erhältlich. Mehr zu den dazugehörigen Zargenvarianten finden Sie auf Seite 6.

Die Lusso-Türen im neuen design-weiß sind in Weißlack und in der Ausführung Softkante erhältlich. Die Kanten sind hier auch bei der Zarge in CPL ganz leicht abgerundet und dadurch besonders edel und elegant.

3|



3| Innentür „Lusso 01“

Oberfläche Mehrschicht- Acryl-Lackierung UV-gehärtet, Mittellage Röhrenspan, Glattkante, ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) Weißlack, klassisches Weiß, Glattkante 45625288 **149.-**
Weißlack, design-weiß, Softkante 45785313 **179.-**

4|



4| Innentür „Lusso 01“

Lichtausschnitt HL, Klarglas, Oberfläche Weißlack, Mehrschicht- Acryl-Lackierung UV-gehärtet, Mittellage Röhrenspan, Glattkante, ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) Weißlack, klassisches Weiß, Glattkante 45755579 **399.-**
Weißlack, design-weiß, Softkante. Auf Anfrage erhältlich.

5|



5| Innentür „Lusso 03“

Oberfläche Weißlack, Mehrschicht- Acryl-Lackierung UV-gehärtet, Mittellage Röhrenspan, Glattkante, ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) Weißlack, klassisches Weiß, Glattkante 45628896 **149.-**
Weißlack, design-weiß, Softkante 45785305 **179.-**

6|



6| Innentür „Lusso 03“

Lichtausschnitt HM, Klarglas, Oberfläche Weißlack, Mehrschicht- Acryl-Lackierung UV-gehärtet, Mittellage Röhrenspan, Glattkante, ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) Weißlack, klassisches Weiß, Glattkante 45755575 **449.-**
Weißlack, design-weiß, Softkante. Auf Anfrage erhältlich.


7|



8|



9|

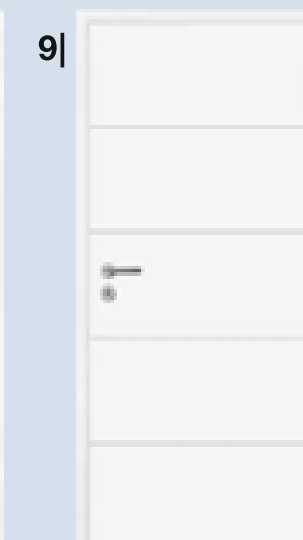

Turida design-weiß

- 7| Innentür „Turida 11“**
Oberfläche Weißlack design-weiß, UV-gehärtet, Mittellage Röhrenspan, Softkante, ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) **Auf Anfrage erhältlich.**
- 8| Innentür „Turida 10 Lichtausschnitt HD“**
Klarglas, Lichtausschnitt HD, Oberfläche Weißlack design-weiß, UV-gehärtet, Mittellage Röhrenspan, Softkante, ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) **Auf Anfrage erhältlich.**
- 9| Innentür „Turida 10“**
Oberfläche Weißlack design-weiß, UV-gehärtet, Mittellage Röhrenspan, Softkante, ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) **Auf Anfrage erhältlich.**



1|

1| Innentür
Holznachbildung, CPL Lärche weiß, quer oder aufrecht, Mittellage Röhrenspan, mit Rundkante, besonders kratz- und stoßfest. Ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 45403692 Je **87.90**

Je **87.90**

CPL – Spürbare Oberflächen

Diese neuen CPL-Oberflächen überzeugen nicht nur durch moderne Farben, sondern auch durch faszinierende Haptik (Nr. 1–5). Durch ein spezielles Herstellungsverfahren wird ein fühlbares Relief erzeugt, welches das Echtholzfeeling zusätzlich verstärkt.

Ob in aufrechter oder querer Maserung – diese Modelle werden zur perfekten Ergänzung Ihres modernen Wohnstils.


Technische Daten
Speziell gehärtete Oberfläche in CPL-Qualität, kratzfest, abriebfest, lichtbeständig, unempfindlich gegen alle haushaltsüblichen Reinigungsmittel, hitzebeständig, lösungsmittelbeständig, fleckenunempfindlich, griff-sympathische Oberfläche in Holzreproduktion.



7|

7| Landhaustür 03
Kiefer massiv, Oberfläche astig/naturbelassen, ca. B 73,5 oder B 86 x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 531481 **78.99**

78.99

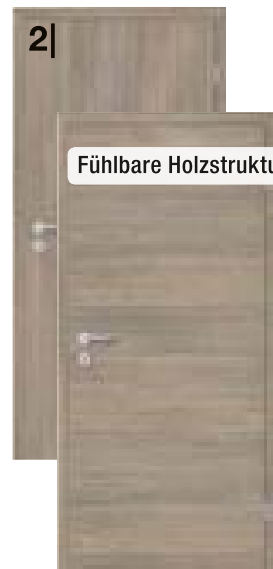

2|

Fühlbare Holzstruktur



3|

Fühlbare Holzstruktur



4|

Fühlbare Holzstruktur



5|

Fühlbare Holzstruktur



6|

2| Innentür
Holznachbildung, CPL Lärche smoke, quer oder aufrecht, Mittellage Röhrenspan, mit Rundkante, besonders kratz- und stoßfest. Ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 45229155 Je **87.90**

3| Innentür
Holznachbildung, CPL Sonneneiche, quer oder aufrecht, Mittellage Röhrenspan, mit Rundkante, besonders kratz- und stoßfest. Ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 454400527 Je **87.90**

4| Innentür
Holznachbildung, CPL Berglärche, quer oder aufrecht, Mittellage Röhrenspan, mit Rundkante, besonders kratz- und stoßfest. Ca. 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 45443378 Je **87.90**


5| Innentür
Holznachbildung, CPL Lärche cashmere, quer oder aufrecht, Mittellage Röhrenspan, mit Rundkante, besonders kratz- und stoßfest. Ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 45227313 Je **87.90**

6| Innentür
Holznachbildung, CPL Eiche basalt, aufrecht, Mittellage Röhrenspan, mit Rundkante, besonders kratz- und stoßfest. Ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 45228006 **87.90**



8|

8| Innentür
Holznachbildung, CPL Ahorn, Mittellage Röhrenspan, mit Rundkante, besonders kratz- und stoßfest, ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 238308 **79.99**

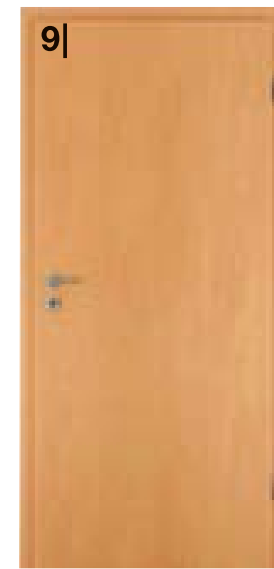

9|

9| Innentür
Folienbeschichtung, Holznachbildung, Dekor Buche, Mittellage Wabe, mit Rundkante. Ca. B 73,5 oder B 86 x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 238480 **49.95**



10|

10| Innentür
Folienbeschichtung, Holznachbildung, Dekor Pinie weiß, Mittellage Wabe, mit Glattkante. Ca. B 73,5 oder 86 x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 45867565 **34.99**



11|

11| Landhaustür 03
Kiefer massiv, Oberfläche astig/naturbelassen, mit Lichtausschnitt, Sprossenrahmen und Einscheibensicherheitsglas, klar. Ca. B 73,5 x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 45343597 **299.-**



12|

12| Landhaustür 03
Kiefer massiv, Oberfläche astig/naturbelassen, mit Lichtausschnitt und Einscheibensicherheitsglas, klar. Ca. B 73,5 x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 45443386 **349.-**



1| Innentür „weiß H02“

Weiß, Mittellage Wabe, mit Glattkante. Mehrschicht-Acryl-Lackierung. Verschiedene Größen, ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 45443350 **69.95**

2| Innentür „Klassik“

Weiß, Mittellage Röhrenspan, mit Glattkante und tiefgeprägten Füllungen. Mehrschicht-Acryl-Lackierung, UV-gehärtet. Ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 524355 **98.90**

3| Innentür „Prestige“

Weiß, Mittellage Röhrenspan, mit Glattkante und tiefgeprägten Füllungen. Mehrschicht-Acryl-Lackierung, UV-gehärtet. Ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 115068 **99.90**

4| Innentür „Fila 5“

Weiß, Mittellage Röhrenspan, mit Glattkante und gefrästen Linien. Mehrschicht-Acryl-Lackierung, UV-gehärtet. Ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 947813 **88.90**

5| Innentür „Fila 10“

Weiß, Mittellage Röhrenspan, mit Glattkante. Mehrschicht-Acryl-Lackierung, UV-gehärtet. Verschiedene Größen, ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 45227064 **109.-**

6| Innentür „Fila 12“

Weiß, Mittellage Röhrenspan, mit Glattkante und gefrästen Einsätzen. Mehrschicht-Acryl-Lackierung, UV-gehärtet. Verschiedene Größen, ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 45228065 **109.-**

7| Innentür „Palais“

Weiß, Mittellage Röhrenspan, mit Glattkante und tiefgeprägten Füllungen. Mehrschicht-Acryl-Lackierung, UV-gehärtet. Ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 523872 **98.90**


8| Innentür „Fila 18“

Weiß, Mittellage Röhrenspan, mit Glattkante. Mehrschicht-Acryl-Lackierung, UV-gehärtet. Verschiedene Größen, ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 45443357 **119.-**

9| Innentür „Fila 23“

Weiß, Mittellage Röhrenspan, mit Glattkante. Mehrschicht-Acryl-Lackierung, UV-gehärtet. Verschiedene Größen, ca. B 73,5 oder 86 cm x H 198,5 cm. (Ohne Zarge und Drückergarnitur) 45443358 **159.-**

Alle hier abgebildeten Türen passen zu den Zargentypen in klassischem weiß auf Seite 6

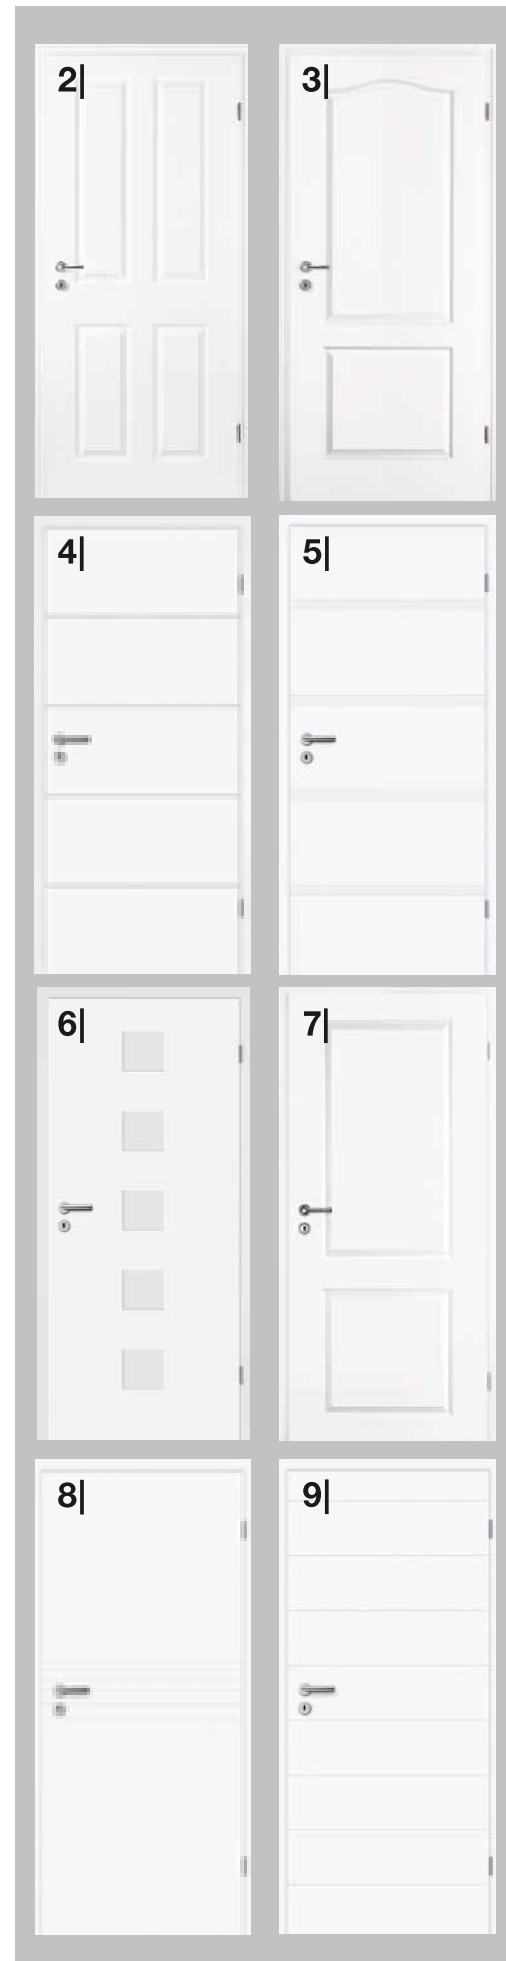

Schiebetürelement

Oberfläche CPL-Qualität, Holznachbildung, Lärche cashmere, quer oder aufrecht, mit Rundkante, besonders kratz- und stoßfest, ca. B 86 x 198,5 cm, DIN R. Verschiedene Ausführungen.

Mit Softeinzug.

10| Vor der Wand Basis-Version, inkl. Laufschiene, Winkelblende und Griffmuschel. 45522970 **Ab 549.-**

11| Vor der Wand Basis-Version mit Anschlagpfosten, inkl. Laufschiene, Winkelblende, Griffmuschel und Anschlagpfosten. 45755574 **Ab 649.-**

12| In der Wand. 45522969

Ab 479.-

Auf Bestellung erhältlich.

Schiebetüren erhalten Sie in nahezu allen Produktlinien außer Dekor, Kiefer Landhaus und Furnier.

Info

Schiebetüren

Sie sind praktisch, sie sind platzsparend und eine echte Alternative, wenn eine Drehflügeltür nicht in Frage kommt. Oder wenn ein schlichter Raumteiler benötigt wird. Folgende Varianten stehen zur Auswahl: Schiebetüren, die sich in die Wand oder vor der Wand schieben lassen.

Die Vorteile von Schiebetüren:

- Alle Teile sind hochwertig verarbeitet.
- Sie gleiten leicht und lautlos.
- Sie bieten ein Höchstmaß an Laufruhe, Leichtgängigkeit und Langlebigkeit.
- Doppelflügelige Schiebetüren sind möglich.

Varianten der Schiebetüren vor der Wand

Basisversion

Diese Variante besticht durch ein modernes, reduziertes Design. Eine hochwertige Laufschiene sorgt für leises und gleichmäßiges Gleiten. Die darüberliegende Winkelblende ist an beiden Kopfenden geschlossen. Die Mauerlaibung wird durch eine Durchgangszarge verdeckt. Bei der Basisversion ist die Tür nicht abschließbar.

Basisversion mit Anschlagpfosten

Es besteht die Möglichkeit, die zuvor beschriebene Basisversion aus optischen Gründen oder zum dichteren Schließen mit einem Anschlagpfosten und aufrechter Winkelblende auszustatten. Erfordert der Einsatzzweck, dass die Tür abschließbar sein soll, kann zusätzlich ein Schloss eingebaut werden.

Vor der Wand laufend

Der große Vorteil einer Schiebetür vor der Wand ist, dass sie in nahezu allen Einbausituationen möglich ist. Die Tür lässt sich leicht einstellen und ist optional auch abschließbar erhältlich. Im zeitgemäßen Wohnambiente sind Schiebetüren heute weit mehr als praktische Problemlöser.

In der Wand laufend

Bei Schiebetüren in der Wand laufend muss die Wand zweischalig ausgeführt sein.

Alle Schiebetürvarianten mit Einzugsdämpfung

Ähnlich der Mechanik bei hochwertigen Möbelauszügen haben wir diese Schiebetürvarianten jetzt mit einer Einzugsdämpfung ausgestattet. Sie bremst die Schiebetür selbstständig ab. Diese Funktion gewährleistet ein nahezu geräuschloses, schonendes Schließen der Tür und macht z. B. das Einklemmen der Finger spielender Kinder fast unmöglich.



1| Falлтür „Spacy“

Ein- oder zweiflügelig montierbar, erweiterbar durch Zusatzlamellen (max. Breite pro Flügel 1,42 m), abschließbar. Ca. 205 x 84 cm. Dekor Cabane natur 45749416 **69.95**

Dekor Lärche grau 45749415 **69.95**
Passende Lamelle, ca. 205 x 14,5 cm. (Ohne Abb.)
 Dekor Cabane natur 45749417 **12.99**
 Dekor Lärche grau 45749418 **12.99**



2| Falлтür „Larya“

Hochwertige Falлтür mit Kunstglaseinsätzen und Gelenkleisten zwischen den Lamellen, doppelwandig, ca. 205 x 84 cm. 1-flügelig bis 200 cm, 2-flügelig bis 400 cm erweiterbar, abschließbar.


Dekor weiß Hochglanz 533558 **139.-** Dekor Eiche hell 45197396 **139.-**
Weitere Modelle, auch ohne Glasausschnitt, im Markt erhältlich.



3| Schiebetür „Door in Box“

Kunststoff mit strukturierter Oberfläche, verschiedene Dekore und Abmessungen. Einfach zu montieren, geeignet für Leichtbauwände, wasserfest. Kompakt in einem Karton verpackt, inkl. Blende, Schiene ca. 178 cm lang, und Griff in Edelstahloptik, zur Selbstmontage.

Ca. 87 x 211 cm.
 Betonoptik 45414708 **199.-**
 Holzoptik weiß 45443349 **199.-**
 Megeve grau 45414707 **199.-**
Ca. 93 x 211 cm.
 Lärche grau 45904199 **229.-**
 Eiche beige 45904200 **229.-**
 Weiß matt 45904201 **229.-**
Auf Bestellung erhältlich.

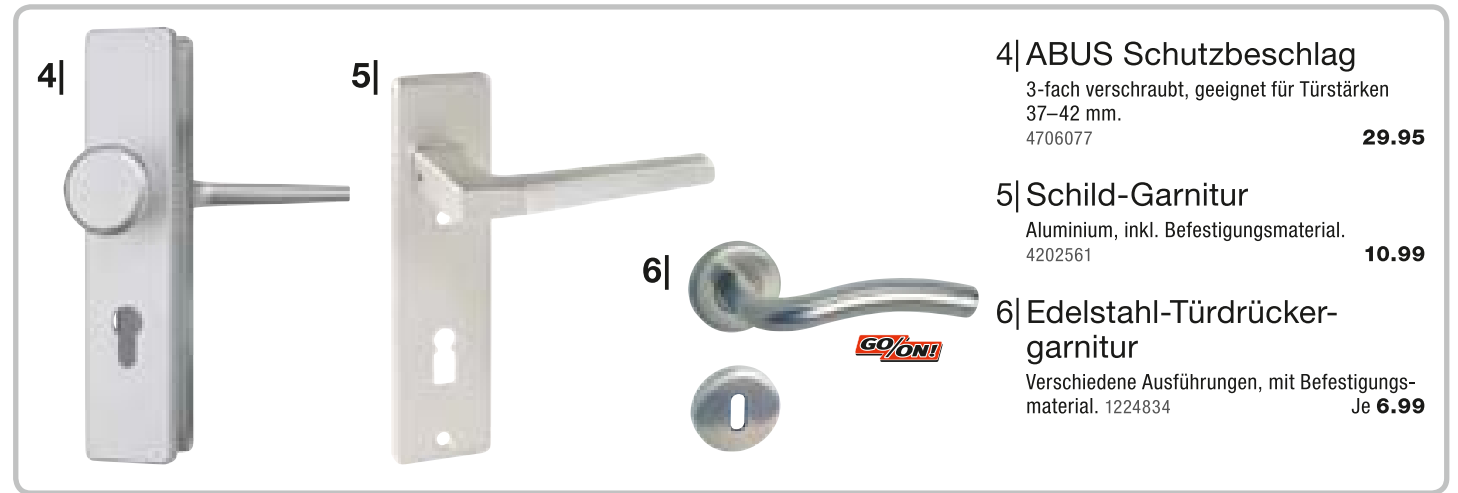

4| ABUS Schutzbeschlag

3-fach verschraubt, geeignet für Türstärken 37–42 mm. 4706077 **29.95**

5| Schild-Garnitur

Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial. 4202561 **10.99**

6| Edelstahl-Türdrücker-garnitur

Verschiedene Ausführungen, mit Befestigungsmaterial. 1224834 **Je 6.99**

Sicherungen



7| ABUS Tür-Sicherheitskette

Gehärtete Stahlkette, sichtbare Kettenlänge ca. 27 cm. 701755 **29.95**

8| ABUS Türspion 2300 G

Geeignet für Türen von 35–53 mm, mit Abdeckkappe mit Weitwinkeloptik von ca. 180°, gold. 4935610 **14.99**

9| Fenstersicherung

Für alle Fenster und Fenstertüren geeignet, erschwert das Aufhebeln der Fenster und Fensterflügel mit Dreh- und Kippsystemen. Zur Befestigung an Kopf- und/oder Griffseiten. Inkl. Schlüssel und Befestigungsmaterial. 1-flügelig, weiß. 3375802 **17.99**

10| ABUS Tür-Zusatzschloss

Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite, inkl. Außenzylinder mit 2 Schlüsseln. In Weiß. 4933304 **39.95**

11| Elektronisches Türschloss TSE SET 5022

Bedienung über Fingerabdruck, Tastatur oder optional erhältlichen Funk-Schlüssel. Passend für Türstärken bis 118 mm (59/59). Für Innen- und Außentüren geeignet. Mit mechanischem Notschloss. 5240295 **449.-**



12| Profi-Aluminium-Schnellspann-Türspanner

3er-Set. Verhindert das Zusammendrücken der Türzargen nach dem Ausschäumen. Große gummierte Anpressplatten, 360° schwenkbar, ermöglicht den Einsatz auch in Schrägen. Ergonomischer Einhand-Schnellspann-Pumpgriff für einfache Handhabung. Spannbereich 66–99 cm. 4161468 **44.95**



949.-

1| Raumspar-
treppe
„Style“

Mittelholmtreppe mit 12 Stufen in Buche massiv mit hochwertiger Lackierung. Metallgeländer mit Massivholzhandlauf inklusive. Geschosshöhe bis max. 304 cm, Stufen 70 cm breit, Treppenbreite inkl. Geländer 76 cm, Geländerstäbe Metall pulverbeschichtet silber. Treppenlauf 1/4 gewandelt. **Auf Bestellung erhältlich.** 45232808 **949.-**

2| Bodentreppe
„Polar Extrem“


Besonders hohe **Wärmedämmung durch eine ca. 87 mm starke Isolierung des Lukendeckels**, 3-teilig klappbares Treppenpaket, 2-Punkt-Drehverschluss, inkl. Handlauf und Treppenschuhe. Raumhöhe bis 280 cm. Verschiedene Lukenmaße. **Vormontierte Ausführung.** Ca. 120 x 60 cm. 812745
Ca. 120 x 70 cm. 812742
Ca. 130 x 70 cm. 812746
Ca. 140 x 70 cm. 812767
Je **199.-**

3| Bodentreppe
„Type 18
Univers“

Vollautomatische Stahlscherentreppe, wärmege-
dämmter Lukendeckel, getesteter U-Wert 1,3 W/
m²/K, Stahlzargenrahmen mit Schnellmontagesystem, Isolationsstärke 65 mm, elektrisch auf- und ein-
klappbar, lichte Höhe bis 2,9 m. Verschiedene Luken-
maße. **Auf Bestellung erhältlich.**
Ca. 120 x 60 cm. 45315207
Ca. 120 x 70 cm. 45315206
Ca. 130 x 70 cm. 45316407
Ca. 140 x 70 cm. 45316405
Je **2390.-**

4| Massivholz-
treppe
„Vario“

14 Stufen in Buche massiv mit hochwertiger Lackierung. Geländer mit Massivholzhandlauf inklusive. Geschosshöhe bis max. 300 cm, Stufen 68 cm breit, Treppenbreite 77 cm, Geländerstäbe in Edelstahl. Treppenlauf gerade oder 1/4 gewandelt. **Auf Bestellung erhältlich.** 45317706 Ab **1290.-**

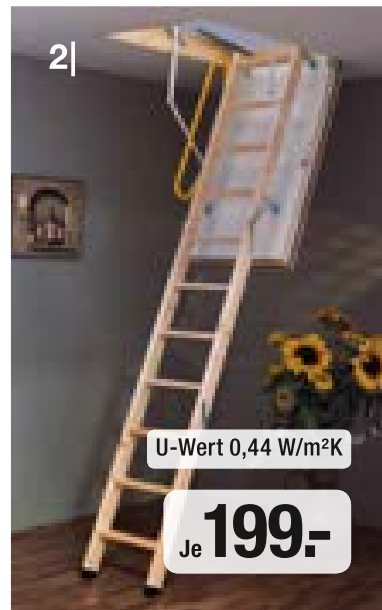

U-Wert 0,44 W/m²K
Je **199.-**



Mit Funkfernbedienung
Je **2390.-**



Ab **1290.-**



Ab **999.-**



5| Außenspindel-
treppe „Rondo Zink
Plus“

Metall, feuerverzinkt, 12 Stufen und Podest, rutschsicher, Stahlmittelsäule, Metallgeländer serienmäßig, mit Alu-Handlauf, Geschosshöhe bis max. 300 cm. Variabler Aufbau, Rechts-/Linksantritt möglich. **Auf Bestellung erhältlich.**
Minimale Öffnungsgröße 120 cm Ø. 812741 **999.-**
Minimale Öffnungsgröße 140 cm Ø. 812770 **1099.-**
Minimale Öffnungsgröße 160 cm Ø. 812740 **1299.-**



Flexible Gestaltungsmöglichkeiten, da
Stufenelemente stückweise erhältlich



6| Außentreppe „Sun Step“

Stahl, feuerverzinkt, modular, variabler Aufbau möglich, problemlose Höhenanpassung, rutschsichere Metallstufen, Stufentiefe ca. 24 cm, Stufenhöhe verstellbar von 18,5–22,5 cm (max. 13 Stufen).
Auf Bestellung erhältlich. 45316533 Stufe **99.99**
Befestigungs-Set. 45313621 **24.99**
Treppengeländer Sun Step. 45313612 lfdm. **129.-**
Brüstungsgeländer zu Sun Step. 45313273 lfdm. **169.-**



Ab **1499.-**

1| Spindeltreppe „Venezia“
12 Stufen, Podest Buche massiv mit hochwertiger Lackierung. Stabile Tragkonstruktion durch Stahlmittelsäule. Podest- und Metallgeländer mit Holzhandlauf inklusive, Brüstungsgeländer gegen Aufpreis. Geschosshöhe bis max. 309 cm, Durchmesser 120, 140 oder 160 cm. Variabler Aufbau, Rechts-/Linksantritt möglich. Metallteile mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Silber. **Auf Bestellung erhältlich.**

45232809 Ab **1499.-**

2| Raumspartreppe „Spiral Effect silber“
12 Stufen, Podest Buche massiv mit hochwertiger Lackierung. Stabile Tragkonstruktion durch Stahlmittelsäule. Podest- und Metallgeländer mit Alu-Handlauf inklusive, Brüstungsgeländer gegen Aufpreis. Geschosshöhe bis max. 309 cm, Durchmesser 120, 140 oder 160 cm. Variabler Aufbau, Rechts-/Linksantritt möglich. **Auf Bestellung erhältlich.**


45315267 Ab **799.-**

3| Raumspartreppe „Spiral Effect schwarz“
12 Stufen, Podest Buche massiv mit hochwertiger Lackierung. Stabile Tragkonstruktion durch Stahlmittelsäule. Podest- und Metallgeländer mit Alu-Handlauf inklusive, Brüstungsgeländer gegen Aufpreis. Geschosshöhe bis max. 309 cm, Durchmesser 120, 140 oder 160 cm. Variabler Aufbau, Rechts-/Linksantritt möglich. **Auf Bestellung erhältlich.**

45232805 Ab **849.-**

4| Spindeltreppe „Wave plus“
Buche, mit hochwertiger Lackierung, 11 Stufen und Podest, Stahlmittelsäule, Metallgeländer serienmäßig, mit Alu-Handlauf in Holzdekor, Geschosshöhe bis max. 280 cm, minimale Öffnungsgröße 140 cm Ø. Variabler Aufbau, Rechts-/Linksantritt möglich.

812751 **949.-**

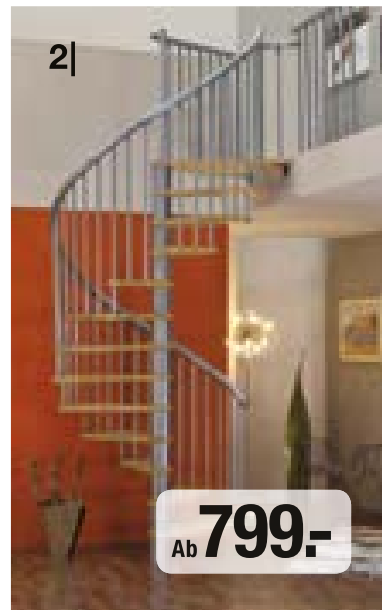

Ab **799.-**



Ab **849.-**




949.-



**MESSEN.
BESTELLEN.
LOSLEGEN**

lfdm. **169.-**

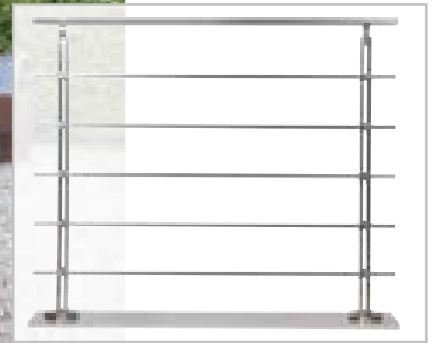

5| Geländer-Komplettmeter

Handlauf Vierkant-Aluminium, Füllung waagerechte Vierkantstäbe Aluminium. Montage von oben oder seitlich möglich.
45606492 lfdm. **169.-**



lfdm. **229.-**



6| Geländer-Komplettmeter

Handlauf Vierkant-Aluminium, Füllung Acrylglas anthrazit. Montage von oben oder seitlich möglich.
45606491 lfdm. **229.-**



lfdm. **249.-**



7| Geländer-Komplettmeter

Handlauf rund Edelstahl, Füllung waagerechte Stäbe Edelstahl rund, durch die Stützen verlaufend. Montage von oben oder seitlich möglich.
45606490 lfdm. **249.-**



1|


Einfache Befestigung des
Ganzglases im Alu-Profil

Ab **499.-**

1| Geländer-Komplettmeter

Geländer aus Ganzglas mit Aluminiumschiene für grenzenlosen Weitblick aus hochwertigen Materialien nach neuesten Trends. Die 16mm starken VSG Ganzglasscheiben erfüllen höchste Sicherheitsansprüche, auch dank dem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.
Klarglas 45755356 **499.-**
Mattweiß (Ohne Abb.) 45755357 **549.-**
Messen. Bestellen. Loslegen. Laufmeter Komplettpreis inkl. aller erforderlichen Einzelteile für Montage und Befestigung.

2|



2| Bau & Fenster Silikon

Für alle Bau- und Konstruktionsfugen, insbesondere auch für die Glas-/Rahmenversiegelung und die Fensteranschlussfugen. UV- und alterungsbeständig, dauerelastisch. In verschiedenen Farben, z. B. weiß, 300 ml.
590503 **7.99** Liter 26.63




VELUX®

3|

3| Schwingfenster GGU MK06

Kunststoff, bequeme Einhandbedienung, komfortables Öffnen, Schließen und Lüften. Ca. 78 x 118 cm.
45565462 **549.-**

549.-

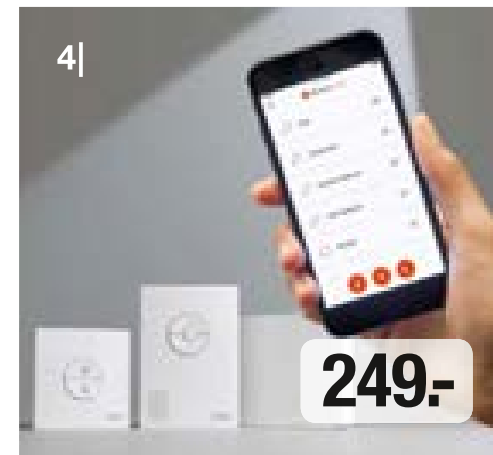

4|

249.-



5|

599.-

VELUX®

4| Active Paket KIX 300

Raumklima-Steuerung für optimal temperierte Räume, öffnet und schließt je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kohlenstoffdioxidgehalt der Luft, Bedienung per Smartphone. Gateway mit Raumluftsensor und Abwesenheits-Schalter.
45895190 **249.-**

5| Solar-Rollladen SSL

Verdunklung und zusätzlicher Sicht-, Lärm- und Einbruchschutz, erhöhte Wärmedämmung für optimierte Energiebilanz. Bis zu 94 % Hitzeschutzreduktion*. Aluminium dunkelgrau, für Fenster ca. 78 x 118 cm. 45076891 **599.-**

6|



6| Genius Gun® Fensterschaum

Gebrauchsfertiger, einfach zu verarbeitender und sehr elastischer PU-Schaum mit optimaler Wärme- und Schalldämmung und flexibler Bewegungsaufnahme von bis zu 50 %. 500 ml.
45566982 **11.99** Liter 23.98

7|



7| Tür- und Zargenschaum 2 K

Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethan-Schnellschaum zum Einsetzen von Türzargen und Fensterrahmen. Überputz- und überstreichbar. 400 ml.
423915 **12.99** Liter 32.48

*Die Hitzeschutzfunktion von VELUX Rollläden und Hitzeschutz-Markisen ist abhängig von der Verglasung. Sie wurde in einem der Normen EN ISO 12567-2, EN 13363-2 und ISO 15099 entsprechenden Verfahren mit SommerGlobal (zertifiziert vom ift Rosenheim) berechnet und bezieht sich auf die Wärmeeinstrahlung durch das Fenster.



Fenster und Rollläden sind auf Maßanfertigung erhältlich.

Die Energie bleibt im Haus. Einbrecher bleiben draußen.

Blendrahmen/Profil
 Profilbautiefe bei RORO-Kunststoff-Fenster: 60/70/76 mm (modellabhängig)
 Holzstärke bei RORO-Holz-Fenster: ca. 68/78 mm (modellabhängig)

Scherenlager*

Ecklager*

Glasleiste

Dreh-Kipp-Getriebe*
 Innen verbauter Getriebe mit 4-Kant-Aufnahme für Griff

Flügel bzw. Flügelrahmen


Kipplager*
 inkl. Pilzkopfverriegelung

Scherenarm*

Vorbaukasten rund

Fliegengitter

*** Begriffserklärung:** Alle mit Stern gekennzeichneten Komponenten sind Bestandteile des „Beschlags“ eines Fensters.

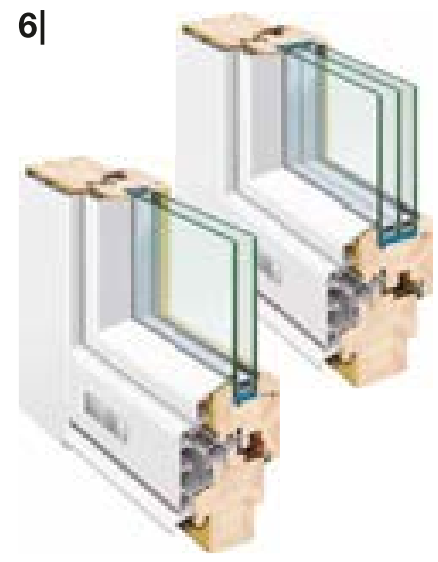

1| Kunststofffenster-Serie „Light“

3-Kammer-Profilsystem, Profilbautiefe 60 mm, Standardfarbe weiß, UV-resistente, witterungsbeständige Oberfläche, dauerhaft schön und pflegeleicht, flächenversetzt mit zwei Anschlagdichtungen, mit Marken-Dreh-/Kippbeschlag, 2-fach-ISO-Wärmeschutzglas 1,1 UG, Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie.

Z. B. B 600 x H 600 mm. (Ohne Fenstergriff)
 45076279 Ab **52.99**

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

2| Kunststofffenster-Serie „Komfort“

3-fach-Verglasung. Umlaufender Stahlkern in Rahmen und Flügel, 5-Kammer-Profil, sorgt für bessere Wärmeisolierung. Bautiefe 70 mm. Glas austauschbar. DIN R oder DIN L. Erhöhte Sicherheit durch RC2N-fähigen Beschlag und ROTO-Marken-Dreh-Kipp-Beschlag mit Pilzkopfverriegelung.

Z. B. B 600 x H 600 mm. (Ohne Fenstergriff)
 45730319 Ab **74.99**

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

3| Kunststofffenster-Serie „Classic“

5-Kammer-Profilsystem, Profilbautiefe 70 mm, Standardfarbe weiß, Stahlkern nach RAL, UV-restistente, witterungsbeständige Oberfläche, dauerhaft schön und pflegeleicht, halbflächenversetzt mit 2 Anschlagdichtungen, Marken-Dreh-/Kippbeschlag. ISO-Wärmeschutzglas 1,1 UG, Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie.

Z. B. B 1.000 x H 1.000 mm, 2-fach-Verglasung. (Ohne Fenstergriff) 45334426 **129.-**

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

4| Energiesparfenster-Serie „Premium & Premium +“

6-Kammer-Profilsystem, Profilbautiefe 76 mm, maximale Formstabilität durch wabenförmige Kammeraussteifung und serienmäßigen Stahlkern in Flügel- und Blendrahmen, halbflächenversetzt, erhöhte Dichtigkeit mit 3 Anschlagdichtungen. 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung mit warmer Kante (Premium 1,0 UG/Premium + 0,6 UG). Gegen Aufpreis erhältlich mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung.

Z. B. B 1.000 x H 1.000 mm, 2-fach-Verglasung. (Ohne Fenstergriff) 45233095 Ab **249.-**

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

5| Holzfenster-Serie „Classic & Classic +“

Hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz, tauchimprägniert/gründiert, stabiler Flügel- und Blendrahmen, Holzstärke Classic ca. 68 mm/Classic + ca. 78 mm, 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen, 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung (Classic 1,0 UG/Classic + 0,6 UG). Auch in Lärchenholz (gegen Aufpreis).

Z. B. B 1.000 x H 1.000 mm, 2-fach-Verglasung. (Ohne Fenstergriff) 45233097 Ab **349.-**

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

6| Holz-Alu-Fenster-Serie „Exclusiv & Exclusiv +“

Innen hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz tauchimprägniert/gründiert, außen Marken-Alu-Profile pulverbeschichtet lackiert, stabile Flügel- und Blendrahmen. Holzstärke Exclusiv ca. 68 mm/Exclusiv + ca. 78 mm, jeweils zzgl. außenliegender Aluschale. 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen, 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung (Exclusiv 1,0 UG/Exclusiv + 0,6 UG). Auch in Lärchenholz (gegen Aufpreis).

Z. B. B 1.000 x H 1.000 mm, 2-fach-Verglasung. (Ohne Fenstergriff) 45233099 Ab **479.-**

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

FÜR JEDES FENSTER DIE RICHTIGE FENSTERBANK

1|

Ab **19.99**



Typ InForm



Typ InStyle



Dekor weiß - A252Cr



Dekor Marmor medusa beige - M372Cr

1| Fensterbank
 Pflegeleichte Oberfläche, stoß-, wasser- und abriebfest.
 Made in Germany. Ca. 410 cm lang, verschiedene Ausführungen,
 ab 15 cm breit und 18,8 cm stark. 471690 **Ab 19.99**
 Weitere Dekore auf Anfrage.

4|

Ab **10.99**

Aufbau einer Fensterbank

6| Seitenteil
Grau, weiß oder anthrazit, verschiedene Größen, ab 70 mm. 2 Stück. 533988 **Ab 2.79**

7| Fensterbank-schrauben
Edelstahl. 12 Stück. 45586614 **2.99**

8| Kappen für Fensterbankschrauben
Passend für Fensterbank-schrauben 3,9 x 19 mm. Weiß, anthrazit oder grau. 12 Stück. 45586610 **1.29**

4| Fensterblech
Silber oder weiß, ca. 300 cm lang, verschiedene Breiten, ab 7 cm. 533742 **Ab 10.99** lfdm. 3.66

5| Fensterblech
Anthrazit, ca. 300 cm lang, verschiedene Breiten, ab 11 cm. 45593461 **Ab 12.99** lfdm. 4.33

9| Schlagregendichtset
Zur Abdichtung seitlicher Abschlüsse von Fensterbänken, Schlagregendichtheit bis 1200 Pa, selbstklebend, 500 mm. 45586616 **5.99**

10| Dichtgummi
Für den wasserdichten Anschluss der Fensterbank. Schwarz, ca. 2 m. 45586615 **5.99** lfdm. 3.-

11| Antidröhnband
Reduziert Regengeräusche. Bitumen- imprägnierte Wollfilzplatte, selbstklebend, anthrazit, ca. 5 x 100 cm, 1,2 mm stark. 548741 **1.99**

2|



2| Fix ALL® Turbo
Für starke Klebeanwendungen, die schnell halten müssen, weiß.
185 g. 45571212 **6.99** 100 g 3.78
430 g. 45275337 **11.49** kg 26.72

3|

Glasklar



3| SOUDAL Fix All Crystal
Universell einsetzbarer, dauerelastischer Dicht-/Klebstoff. Haftet auch auf feuchten Untergründen, lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei, direkt überstreichbar, witterungs- und alterungsbeständig, für innen und außen.
125 g. 45275337 **6.99** 100 g 5.59
290 ml. 428571 **9.99** Liter 34.45

6|

7|

8|

9|

10|

11|

6| Seitenteil
Grau, weiß oder anthrazit, verschiedene Größen, ab 70 mm. 2 Stück. 533988 **Ab 2.79**

7| Fensterbank-schrauben
Edelstahl. 12 Stück. 45586614 **2.99**

8| Kappen für Fensterbankschrauben
Passend für Fensterbank-schrauben 3,9 x 19 mm. Weiß, anthrazit oder grau. 12 Stück. 45586610 **1.29**

9| Schlagregendichtset
Zur Abdichtung seitlicher Abschlüsse von Fensterbänken, Schlagregendichtheit bis 1200 Pa, selbstklebend, 500 mm. 45586616 **5.99**

10| Dichtgummi
Für den wasserdichten Anschluss der Fensterbank. Schwarz, ca. 2 m. 45586615 **5.99** lfdm. 3.-



11| Antidröhnband
Reduziert Regengeräusche. Bitumen- imprägnierte Wollfilzplatte, selbstklebend, anthrazit, ca. 5 x 100 cm, 1,2 mm stark. 548741 **1.99**

Vorteile auf einen Blick

- Sichtschutz und Abdunkelung**
Idealer Sichtschutz gegen ungebetene Beobachter sowie bequeme Verdunkelung der Räume
- Wetterschutz**
Effektiver Schutz des Fensters vor widrigen Wetterverhältnissen wie Regen, Sturm, Hagel, Schnee und Hitze
- Insektenschutz**
Integrierter Insektenschutz sorgt für noch mehr Wohnkomfort
- Sicherheit**
Optimierter Einbruchschutz durch geschlossene Rolläden

1| Aufsatz-Rolläden

Für den Einbau über dem Fensterrahmen. Obere Befestigung am Sturz möglich, versetzter Kasten ist unsichtbar. Einbruchhemmend durch Federsicherung. Kasten mit Revision hinten und unten. **Auf Bestellung erhältlich.**
Z. B. 1000 x 1000 mm. 45233102 Ab **229.-**
Mit Insektenschutz. 45251595 Ab **379.-**

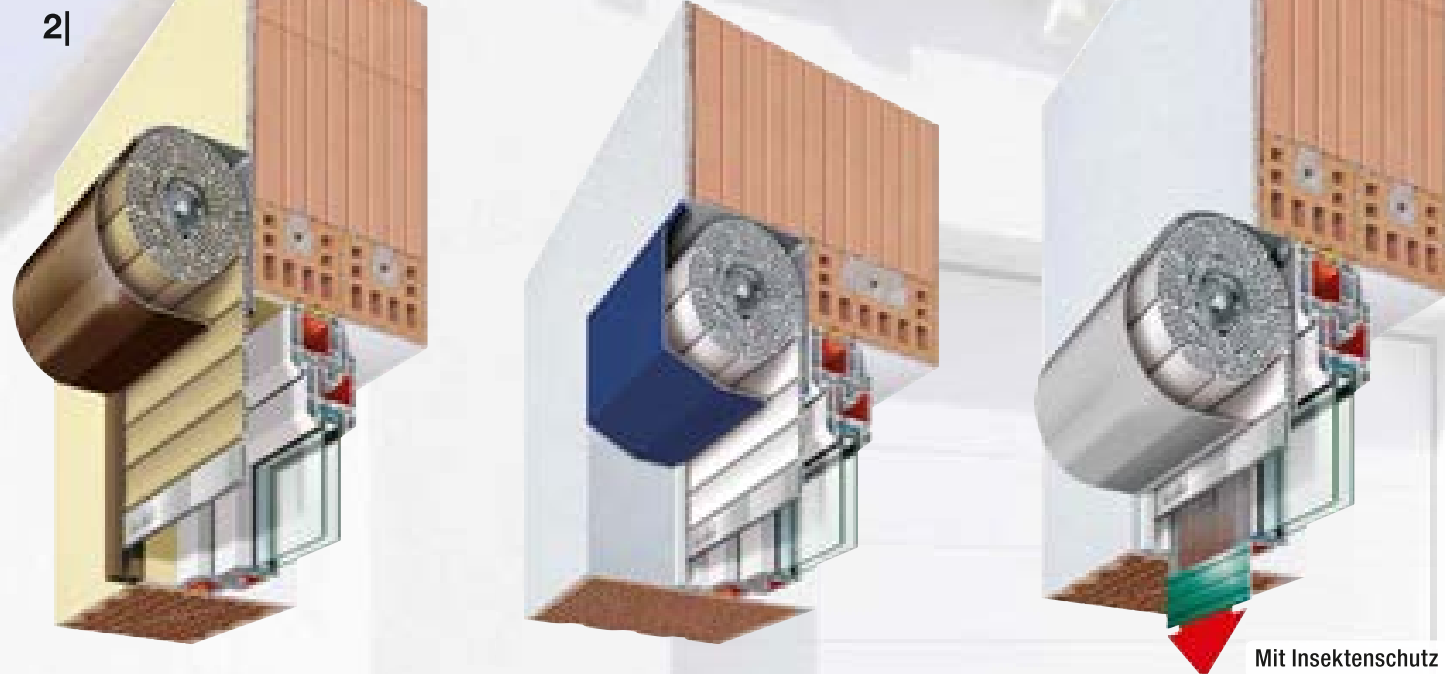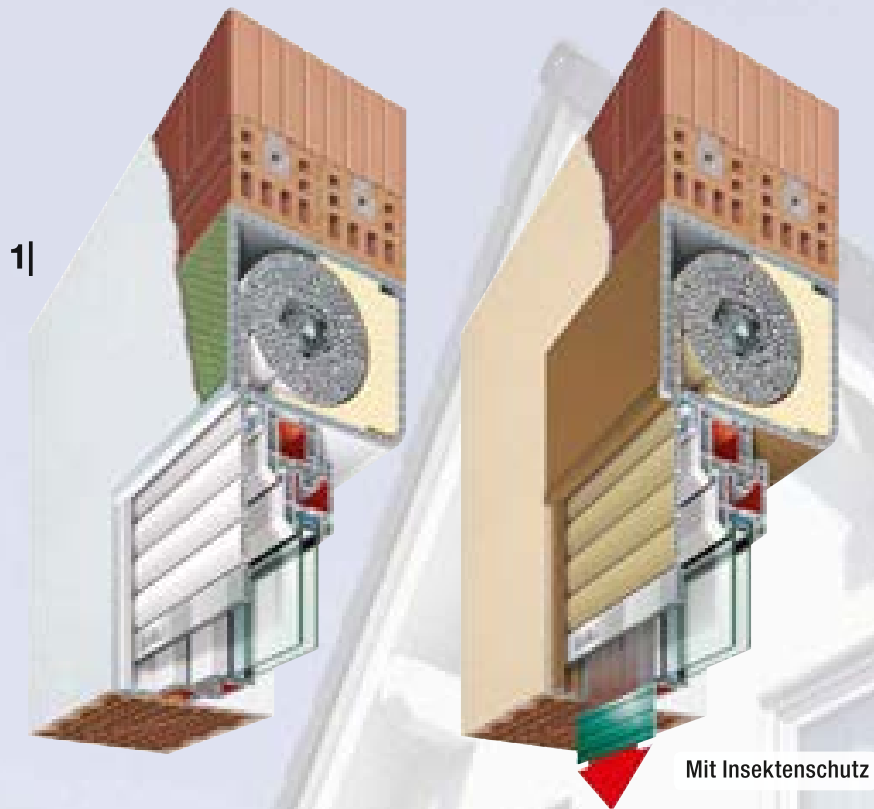

2| Vorbau-Rolläden

Zur Montage vor dem Fenster (ideal für den nachträglichen Einbau). Erhöhter Einbruchschutz durch Federsicherung, Stabilität und Sicherheit durch Aluminium-Profile, verschiedene Kastenformen. Integriertes Insektenschutzrollo möglich. **Auf Bestellung erhältlich.**
Z. B. 1000 x 1000 mm. 45233101 Ab **229.-**
Mit Insektenschutz. 45251594 Ab **349.-**

3|



SELITHERM® Rolladenkasten- Dämmung

Einfach Heizkosten sparen mit der SELITHERM® Rolladenkasten-Dämmung. Hervorragende Wärmedämmung, effektiver Schutz vor Zugluft und Kälte, wirksame Schallreduzierung, leicht und ohne Bauschaum zu verarbeiten. SELITHERM® ist passend für alle Rolladenkästen, beliebig zu kürzen oder zu erweitern und für die Revision von unten und vorne geeignet. Set bestehend aus Dämmmatte (100 x 50 cm), Dämmkeil (100 x 24 cm) und Dichtband.

- 3| Komplett-Set 13 mm*.**
Ideal bei beengten Platzverhältnissen. 206295 **19.99**
- 4| Komplett-Set 25 mm*.**
Der Dämmprofi. 205223 **29.95**
- 5| Zubehör-Set* (Rolladenkasten).**
Seitenwand-Dämmung 30 x 40 cm, Alu-Dichtband und Cutter. 45069155 **9.99**



*Keine Demontage der Rolladenwelle notwendig!


6|



7|



8|

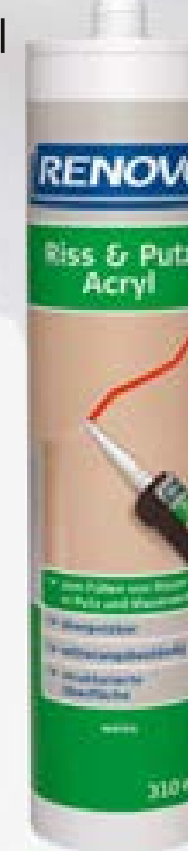

6| Maleracryl „Wand & Fassade“

Zum Abdichten von Fugen, Anschlüssen und Übergängen, ideal auch für Fensteranschlussfugen. Emissionsarm, überstreichbar, überputzbar, übertapetzierbar, für innen. Weiß, 300 ml. 581382 **4.29** Liter 14.30

7| Maleracryl

Ideal für Renovierungsarbeiten. Verschließt Risse und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich. Nach 10 Min. überstreichbar. Weiß, 300 ml. 581319 **4.99** Liter 16.63

8| Riss- und Putz-Acryl

Hochwertiger, plasto-elastischer, einkomponentiger, körniger Acrylatdispersionsdichtstoff zum Füllen von Rissen in Putz und Mauerwerk, nach Aushärtung gut überstreichbar. Farbecht, witterungs- und UV-beständig. 310 ml. 491123 **Je 4.69** Liter 15.13



1) Kunststoff-ISO-Kellerfenster
 Mehrkammer-Profilsystem, Profilbautiefe 60 mm, Standardfarbe weiß, UV-resistente, witterungsbeständige Oberfläche, dauerhaft schön und pflegeleicht, flächenversetzt mit zwei Anschlagdichtungen mit Kippbeschlag.
 2-fach-ISO-Wärmeschutzglas.
 Z. B. Klarglas, B 600 x H 400 mm*.
 (Ohne Fenstergriff)
 45285508 **Ab 32.99**

2) Kunststoff-ISO-Mehrzweckfenster
 Mehrkammer-Profilsystem, Profilbautiefe 60 mm, Standardfarbe weiß, UV-resistente, witterungsbeständige Oberfläche, dauerhaft schön und pflegeleicht, Dreh-/Kippbeschlag, 2-fach-ISO-Wärmeschutzglas 1,3 UG, Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie.
 Z. B. Klarglas, B 600 x H 400 mm*. (Ohne Fenstergriff) **Nur auf Bestellung erhältlich.**
 45285496 **Ab 64.99**



2-fach ISO-Wärmeschutzglas

2|

Zubehör



3) SMX Dosier-/ Pistolenschaum B2
 Gebrauchsfertiger, einkomponentiger und selbstexpandierender Füll- und Dämmschaum auf Basis innovativer SMX®-Polymere, Verarbeitung mit Dosierpistole. 500 ml.
 240125 **14.99** Liter 29.98

4) Montageschaum- und Pistolenreiniger
 Reinigungsmittel für die innere und äußere Reinigung von PU-Schaumpistolen und zur Entfernung frischer Polyurethan-Schaumreste. 500 ml.
 296753 **6.99** Liter 13.98



5) Schaumpistole „COMPACT“
 Zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum. Anbruchdosens können bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aushärten auf der Pistole aufgeschraubt bleiben.
 581533 **29.99**

*Weitere Größen auf Bestellung erhältlich.



Ab 99.99



Ab 645.-

6) ZK-Türelement
 Verzinktes Türblatt, komplett mit Eckzarge und Dichtung, Rundgriffgarnitur.
 Ca. B 87,5 x H 200 cm.
 431536 **99.99**
 Ca. B 100 x H 200 cm.
 431538 **109.-**

7) Sicherheitstür KSI
 Als einbruchhemmende Stahltür serienmäßig mehrfach verriegelt. Als Nebentür und für freistehende Garagen. Einbaufertiges Türelement, 1-flügelig, verzinkt, pulverbeschichtet in Verkehrsweiß. Einbruchhemmend. DIN L oder DIN R. Größe ca. 87,5 oder 100 x 200 cm. Auf Bestellung erhältlich. (Ohne Profilzylinder)
 45233174 **Ab 645.-**



8) H8-5 Feuerschutztür
 Einbaufertiges Türelement, komplett mit Zarge, verzinkt, pulvergrundbeschichtet in Grauweiß (ähnlich RAL 9002), 1-flügelig, links/rechts verwendbar, feuerhemmend T30, wärmedämmend, schalldämmend, ab ca. B 75 x H 200 cm.
 45240352 **Ab 189.-**

Ab 189.-



11| Holz-Haustür „Zermatt“
 Hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz, ISO-Wärmeschutzverglasung, Blendrahmenstärke ca. 68 mm, imprägniert, 3 Stück 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Türbänder, umlaufende Lippendichtung, Rollzapfenverriegelung 5-fach mit Verbundfaser-Verstärkung, thermisch getrennte Bodenschiene, ca. 110 x 210 cm. DIN L oder DIN R. (Ohne Drückergarnitur oder Profilzylinder) 45233109 **3290.-**

12| Holz-Haustür „Kufstein“
 Hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz, Blendrahmenstärke ca. 66 mm, imprägniert (gegen Aufpreis Lackierung möglich), ISO-Wärmeschutzverglasung, Ornament 504, 3x 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Türbänder, umlaufende Lippendichtung, stabile Bodenschiene, thermisch getrennt, serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 10 mm), Rahmenaußenmaß Standard ca. B 110 x H 210 cm. DIN L oder DIN R. (Ohne Drückergarnitur oder Profilzylinder) Tür gegen Aufpreis auch in Eiche erhältlich. 45354105 **1799.-**


13| Holz-Haustür „Trieste“
 Hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz, Blendrahmenstärke ca. 68 mm, imprägniert, 1 Farbton wahlweise inklusive: RAL 9016, RAL 7001, RAL 7016, RAL 3003 oder RAL 6009, ISO-Wärmeschutzverglasung: Ornament 504, 3x 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Türbänder, umlaufende Lippendichtung, stabile Bodenschiene, thermisch getrennt, serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung, mit Verbundfaser-Verstärkung, Rahmenaußenmaß Standard ca. B 110 x H 210 cm. DIN L oder DIN R. (Ohne Drückergarnitur oder Profilzylinder) 45354104 **2699.-**

14| Holz-Glas-Haustür „Rovereto“
 Hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz, imprägniert, ISO-Wärmeschutzverglasung, dreischichtig, außen emailliert/schwarz, Blendrahmenstärke ca. 68 mm, 3-dimensional verstellbare Türbänder, umlaufende Lippendichtung, Hakenverriegelung 3-fach, mit Verbundfaser-Verstärkung, thermisch getrennte Bodenschiene, ca. 110 x 210 cm. DIN L oder DIN R. (Ohne Drückergarnitur oder Profilzylinder) 45233110 **4950.-**

Info
BASIC – Eingangstüren aus Kunststoff von RORO
 Perfekte Funktionalität – nahezu wartungsfrei und dennoch dank ausgereifter Technik verwindungssteif und langlebig! Wählen Sie aus einer Vielzahl von Variationen Ihren Favoriten!

Kunststoff-Haustür „Basic“
 Rahmen aus Mehrkammer-Kunststoffprofilen, Profilbautiefe ca. 70 mm, Rahmenaußenmaße ca. 110 x 210 cm, Standardfarbe Weiß, verzinkter Stahlkern stehend in Blendrahmen und Türflügel mit umlaufender Lippendichtung, wärme- gedämmte PVC-Sandwichfüllung, serienmäßige 5-fach- Verriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm), Aluminium-Bodenschiene, Satinato-ISO-Wärmeschutzver- glasung lt. Abbildung, Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar. DIN L oder DIN R. (Ohne Drückergarnitur oder Profilzylinder) **Je 845.-**

1 Basic 100. 45334446	6 Basic 105. 45334429
2 Basic 101. 45334443	7 Basic 106. 45334430
3 Basic 102. 45334444	8 Basic 107. 45334431
4 Basic 103. 45334445	9 Basic 108. 45334432
5 Basic 104. 45334442	10 Basic 109. 45334438

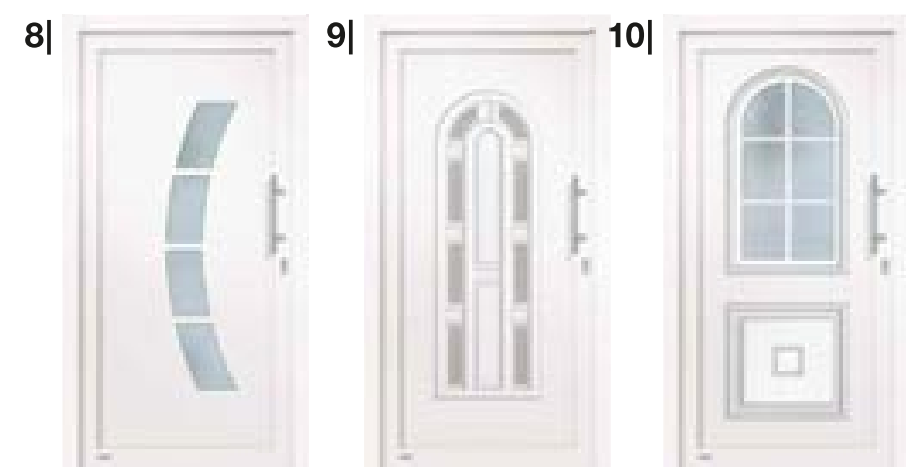



1| Aluminium-Haustür „Melle“

Hochwertige Markenprofile, thermisch getrennt, pulverbeschichtet lackiert, Farbe Weiß (Standard) oder Anthrazit (gegen Aufpreis), Profilstärke 70 mm, umlaufende Lippendichtung, stabile Bodenschiene, thermisch getrennt, wärmegeämmte Alu-Sandwich-Füllung, ISO-Wärmeschutzverglasung Satinato mit Klarglasapplikation, schwere 3-D-Sicherheitstürbänder, höhen- und tiefenverstellbar, serienmäßige 3-fach Hakenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm), Rahmenaußenmaß Standard ca. B 1.100 x H 2.100 mm. DIN L oder DIN R. (Ohne Stoßgriff und Profilzylinder) Aufpreis Farbe Anthrazit (beidseitig). 45904654 **1090.-**



2| Aluminium-Haustür „Arnstein“

Hochwertige Markenprofile, thermisch getrennt, pulverbeschichtet lackiert, Farbe Weiß, Profilstärke 70 mm, umlaufende Lippendichtung, stabile Bodenschiene, thermisch getrennt, wärmegeämmte Alu-Sandwich-Füllung, ISO-Wärmeschutzverglasung Satinato, schwere 3-D-Sicherheitsbänder, höhen- und tiefenverstellbar, serienmäßige 3-fach-Hakenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm), Rahmenaußenmaß Standard ca. B 1.100 x H 2.100 mm. DIN L oder DIN R. (Ohne Drückergarnitur oder Profilzylinder) **Auf Bestellung erhältlich.**

3| Kunststoff-Haustür „Metten“

Rahmen aus Mehrkammer-Kunststoffprofilen, Profilstärke 70 mm, verzinkter umlaufender Stahlkern in Blendrahmen und Türflügel, mit Schweißverbindungen, ISO-Wärmeschutzverglasung, Satinato mit Klarglasapplikation, schwere Hochleistungs-Türbänder, 3-D-höhen- und tiefenverstellbar, umlaufende Lippendichtungen, wärmegeämmte Sandwichfüllung, stabile Bodenschiene, thermisch getrennt, 5-fach Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm), Standardfarbe weiß/anthrazit, Rahmenaußenmaß Standard ca. B 1100 x H 2100 mm. DIN L oder DIN R. (Ohne Stoßgriff und Profilzylinder)


4| Aluminium-Haustür „Homburg“

Hochwertige Markenprofile, thermisch getrennt, pulverbeschichtet lackiert, ISO-Wärmeschutzverglasung, Satinato mit Klarglasapplikation, Profilstärke 70 mm, 2 Stück 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Türbänder, umlaufende Lippendichtung 2-fach, wärmegeämmte Alu-Sandwich-Füllung, außen flügelüberdeckend, Hakenverriegelung 3-fach, Edelstahlapplikation außen flächenbündig, thermisch getrennte Bodenschiene, ca. 110 x 210 cm. DIN L oder DIN R. (Ohne Drückergarnitur oder Profilzylinder)



5| Kunststoff-Aluminium-Haustür

Blendrahmen und Türblatt außen mit Aluminiumschalen pulverbeschichtet, Profilbautiefe Kunststoff 70 mm, außen Farbe Weiß RAL9016 Feinstruktur oder außen Farbe Anthrazit RAL 7016 Feinstruktur und innen Kunststoff weiß, verzinkter umlaufender Stahlkern in Blendrahmen und Türflügel, mit Schweißverbindungen, umlaufende Lippendichtung (rundum am Türflügel, dreiseitig am Blendrahmen), wärmegeämmte Sandwich-Füllung, Dicke 46 mm, 3-fach-ISO-Verglasung modellabhängig, 5-fach-Sicherheitsverriegelung mit Haken-Bolzen-Ausführung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm), schwere Hochleistungsbänder, 3-D-höhen- und tiefenverstellbar, thermisch getrennte Bodenschiene, Rahmenaußenmaß Standard B 1.000 x H 2.000 mm, B 1.000 x H 2.100 mm, B 1.100 x H 2.100 mm. (Ohne Stoßgriff und Profilzylinder) **Weitere Modelle auf Bestellung erhältlich.** 45853717 (Modell R351) **849.-**

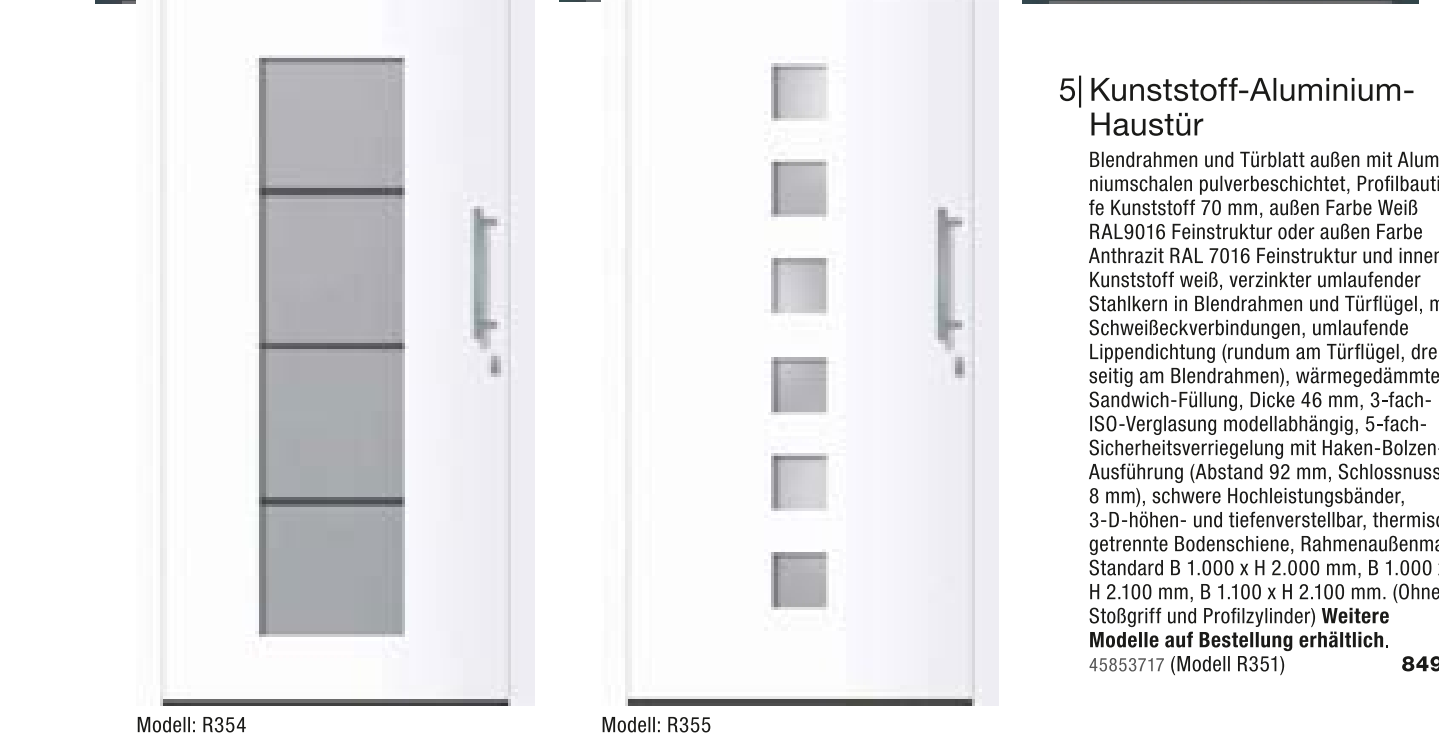

Modell: R354 Modell: R355

2| Aluminium-Haustür „Arnstein“

Hochwertige Markenprofile, thermisch getrennt, pulverbeschichtet lackiert, Farbe Weiß, Profilstärke 70 mm, umlaufende Lippendichtung, stabile Bodenschiene, thermisch getrennt, wärmegeämmte Alu-Sandwich-Füllung, ISO-Wärmeschutzverglasung Satinato, schwere 3-D-Sicherheitsbänder, höhen- und tiefenverstellbar, serienmäßige 3-fach-Hakenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm), Rahmenaußenmaß Standard ca. B 1.100 x H 2.100 mm. DIN L oder DIN R. (Ohne Drückergarnitur oder Profilzylinder) **Auf Bestellung erhältlich.**

3| Kunststoff-Haustür „Metten“

Rahmen aus Mehrkammer-Kunststoffprofilen, Profilstärke 70 mm, verzinkter umlaufender Stahlkern in Blendrahmen und Türflügel, mit Schweißverbindungen, ISO-Wärmeschutzverglasung, Satinato mit Klarglasapplikation, schwere Hochleistungs-Türbänder, 3-D-höhen- und tiefenverstellbar, umlaufende Lippendichtungen, wärmegeämmte Sandwichfüllung, stabile Bodenschiene, thermisch getrennt, 5-fach Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm), Standardfarbe weiß/anthrazit, Rahmenaußenmaß Standard ca. B 1100 x H 2100 mm. DIN L oder DIN R. (Ohne Stoßgriff und Profilzylinder)

4| Aluminium-Haustür „Homburg“

Hochwertige Markenprofile, thermisch getrennt, pulverbeschichtet lackiert, ISO-Wärmeschutzverglasung, Satinato mit Klarglasapplikation, Profilstärke 70 mm, 2 Stück 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Türbänder, umlaufende Lippendichtung 2-fach, wärmegeämmte Alu-Sandwich-Füllung, außen flügelüberdeckend, Hakenverriegelung 3-fach, Edelstahlapplikation außen flächenbündig, thermisch getrennte Bodenschiene, ca. 110 x 210 cm. DIN L oder DIN R. (Ohne Drückergarnitur oder Profilzylinder)

2| Aluminium-Haustür „Arnstein“

Hochwertige Markenprofile, thermisch getrennt, pulverbeschichtet lackiert, Farbe Weiß, Profilstärke 70 mm, umlaufende Lippendichtung, stabile Bodenschiene, thermisch getrennt, wärmegeämmte Alu-Sandwich-Füllung, ISO-Wärmeschutzverglasung Satinato, schwere 3-D-Sicherheitsbänder, höhen- und tiefenverstellbar, serienmäßige 3-fach-Hakenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm), Rahmenaußenmaß Standard ca. B 1.100 x H 2.100 mm. DIN L oder DIN R. (Ohne Drückergarnitur oder Profilzylinder) **Auf Bestellung erhältlich.**

45076759

1090.-

3| Kunststoff-Haustür „Metten“

Rahmen aus Mehrkammer-Kunststoffprofilen, Profilstärke 70 mm, verzinkter umlaufender Stahlkern in Blendrahmen und Türflügel, mit Schweißverbindungen, ISO-Wärmeschutzverglasung, Satinato mit Klarglasapplikation, schwere Hochleistungs-Türbänder, 3-D-höhen- und tiefenverstellbar, umlaufende Lippendichtungen, wärmegeämmte Sandwichfüllung, stabile Bodenschiene, thermisch getrennt, 5-fach Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm), Standardfarbe weiß/anthrazit, Rahmenaußenmaß Standard ca. B 1100 x H 2100 mm. DIN L oder DIN R. (Ohne Stoßgriff und Profilzylinder)

45518890

649.-

4| Aluminium-Haustür „Homburg“

Hochwertige Markenprofile, thermisch getrennt, pulverbeschichtet lackiert, ISO-Wärmeschutzverglasung, Satinato mit Klarglasapplikation, Profilstärke 70 mm, 2 Stück 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Türbänder, umlaufende Lippendichtung 2-fach, wärmegeämmte Alu-Sandwich-Füllung, außen flügelüberdeckend, Hakenverriegelung 3-fach, Edelstahlapplikation außen flächenbündig, thermisch getrennte Bodenschiene, ca. 110 x 210 cm. DIN L oder DIN R. (Ohne Drückergarnitur oder Profilzylinder)

45522971

1490.-

1| Vordach 500


Edelstahl, Abdeckung aus Acrylglas (klar), Edelstahloptik, Traglast 75 kg/m², ca. B 160 x T 90 x H 22,5 cm. 45776621

249.-

Seitenteil 504, Aluminium, aus Acrylglas (klar), Edelstahloptik, ca. B 60 x H 185 cm. 45776620

199.-

1|

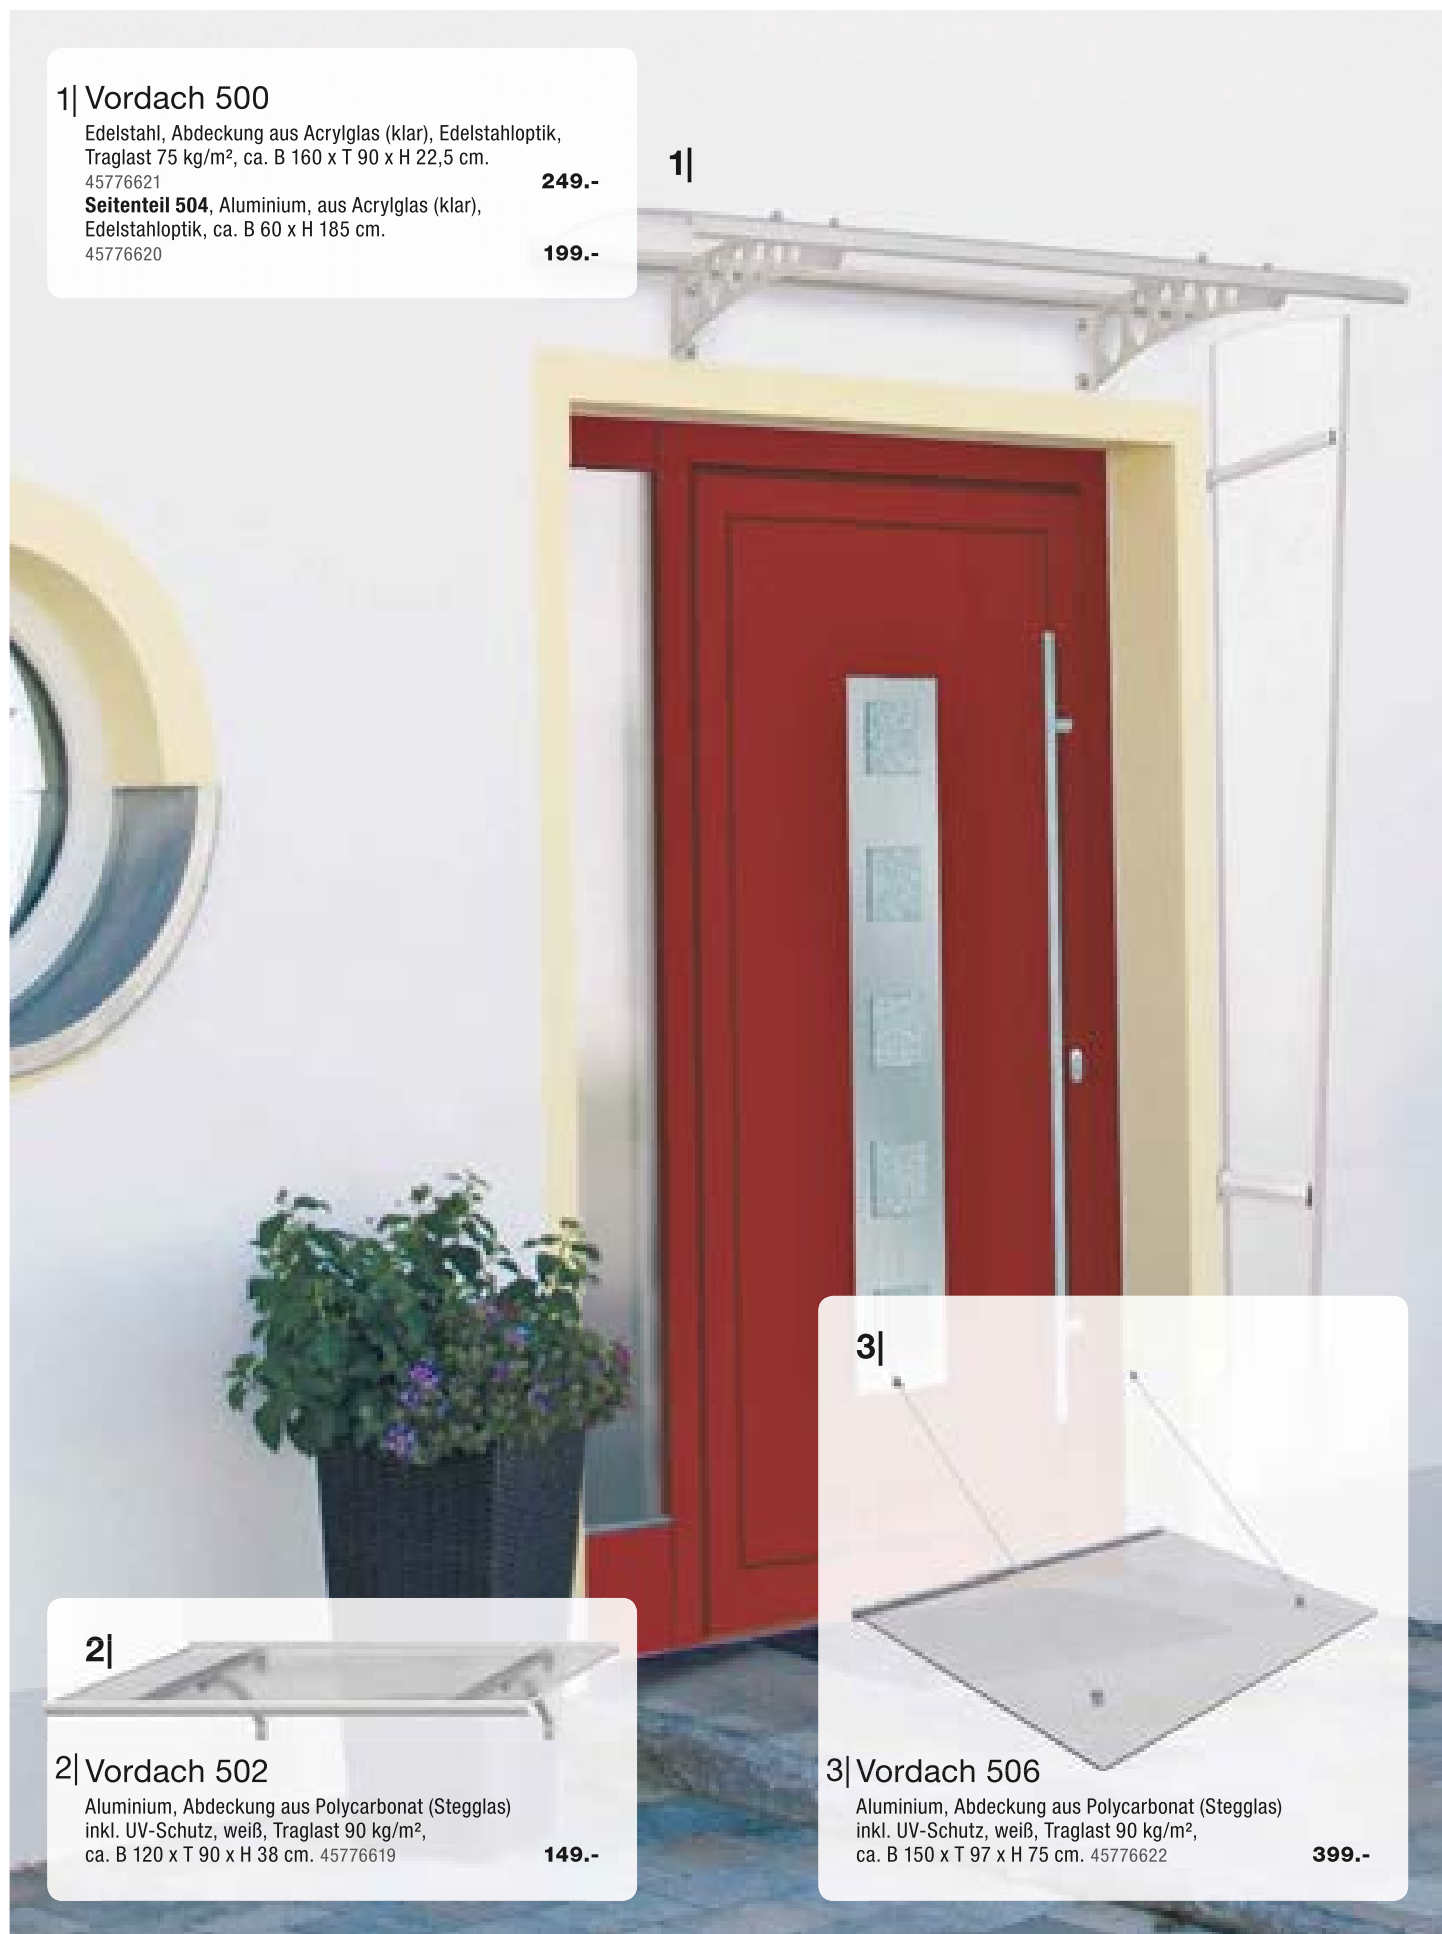

2|

2| Vordach 502

Aluminium, Abdeckung aus Polycarbonat (Stegglas) inkl. UV-Schutz, weiß, Traglast 90 kg/m², ca. B 120 x T 90 x H 38 cm. 45776619

149.-

3|

3| Vordach 506

Aluminium, Abdeckung aus Polycarbonat (Stegglas) inkl. UV-Schutz, weiß, Traglast 90 kg/m², ca. B 150 x T 97 x H 75 cm. 45776622

399.-



4|

4| Sektionaltor „IsoMatic“

Torblatt feuerverzinkt, von innen verzinkt, erhöhte Sicherheit durch Abschaltautomatik, optimale Wärmedämmung durch Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 14 cm mehr Durchfahrtsbreite im Vergleich zu herkömmlichem Schwingtor, mit Antrieb und 2 Handsendern. Inkl. Zarge. Optimale Platzersparnis durch senkrechtliches Öffnen. Ca. 250 x 212,5 cm. RAL 9010. 45776612
RAL 7016. 45776613

629.-
649.-

Nicht in jedem hagebaumarkt erhältlich

Ab **629.-**



5|

5| HÖRMANN Garagen-Schwingtor „PearlMatic 500“

Torblatt aus verzinktem Stahl mit strukturierter Oberfläche Pearlgrain, pulverbeschichtet. Erhöhte Sicherheit durch Fingerklemmschutz, einbruchhemmende Verriegelung. Inkl. Garagentorantrieb „Liftronic 500“. Ca. 250 x 212,5 cm. RAL 9016. 45785292
RAL 7016. 45785291

349.-
379.-

Ab **349.-**





WÄHLEN SIE AUS WEITEREN MOTIVEN, FARBEN UND DEKOREN!

1|

1| Sektionaltor „LPU 42“

T-Sicke, Torblatt, Oberfläche Silkgrain, Motiv 501 mit durchgehenden Inlays in Edelstahl-Optik, doppelwandige Stahl-Lamellen, auch erhältlich in unterschiedlichen Lamellen-Stärken, Sicken, Farben, Dekoren oder Design-Elementen. inkl. Garagator-Antrieb „Promatic“. Ca. 250 x 212,5 cm. Individuelle Größen möglich. **Auf Bestellung erhältlich.**



2|

2| Gelenkarmmarkise „Classic“

Inklusive Halterung zur Wand- und Deckenmontage. Mit Aluminium Gelenkarmen, Gestellfarben silber, weiß, braun oder anthrazit, Markisentuch aus Acryl (ca. 300 g/ m²), Neigungswinkel ca. 0–60°.



3|

3| Teilhülsenmarkise „Ciara“

Mit Integriertem Schutzdachprofil, inklusive Halterung zur Wandmontage, Deckenkonsolen gegen Aufpreis. Mit Aluminium Gelenkarmen, Gestellfarben silber, weiß, braun oder anthrazit, Markisentuch aus Acryl (ca. 300 g/ m²), Neigungswinkel ca. 0–45°.



4|

4| Kassettenmarkise „S-Compact“ mit Motor

Inklusive Halterung zur Wandmontage, Deckenkonsolen gegen Aufpreis. Keine Nothandkurbel möglich. Mit Aluminium Gelenkarmen, Gestellfarben silber, weiß, braun oder anthrazit, Markisentuch aus Acryl (ca. 300 g/ m²), Neigungswinkel ca. 0–50°.




5|

5| Innenbeschattung mit Schienenführung

Gestellfarben weiß und anthrazit pulverbeschichtet, Markisentuch aus Acryl (ca. 300 g/ m²).


15 Standard-Dessins

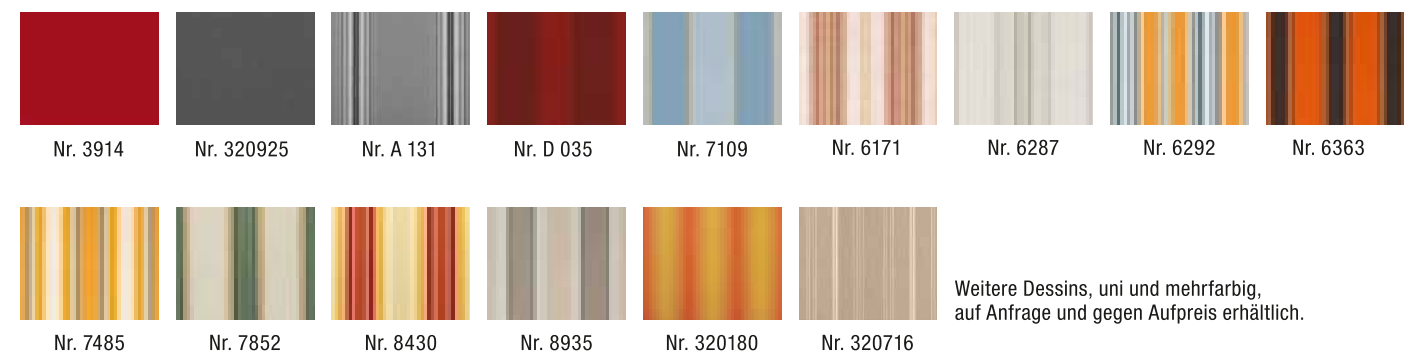

BESTSELLER

GO/ON!

1|

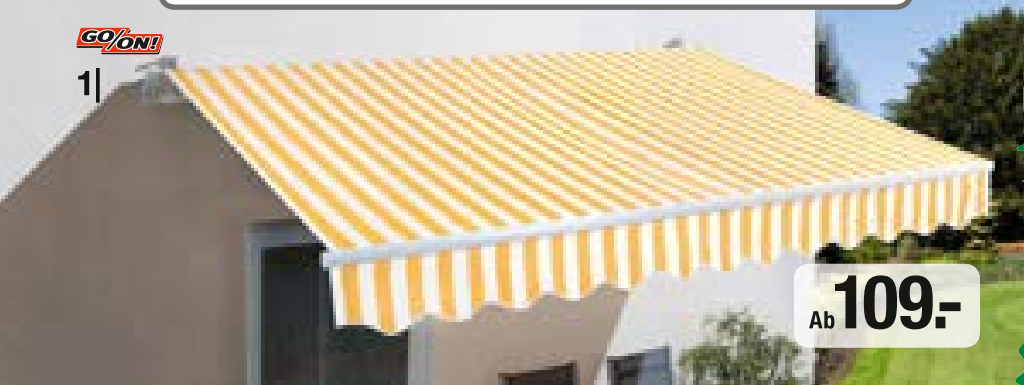

Ab **109.-**

CASAYA

2|



399.-

CASAYA

3|



749.-

1| Gelenkarm-Markise

Inkl. Halterung zur Wand- und Deckenmontage. Mit Aluminium-Gelenkarmen, weiß pulverbeschichtet. Tuch aus PU-beschichtetem Polyester (280 g/m²). Handkurbel rechts. Verstellbarer Neigungswinkel ca. 12–45°. In verschiedenen Farben und Dekoren. **TÜV Rheinland GS-zertifiziert ID1419063577.**

Abmessungen ca. 3 x 2 m.

514730

Ab **109.-**

Abmessungen ca. 4 x 2,5 m.

(Ohne Abb.) 45408905

179.-

2| Hülsenmarkise mit Motor

Inkl. Halterung zur Wand- und Deckenmontage. Mit Aluminium-Gelenkarmen, pulverbeschichtet. Tuch aus PU-beschichtetem Polyester (280 g/m²). Mit Nothandkurbel. Verstellbarer Neigungswinkel ca. 12–45°. Hell-/dunkelgrau oder gelb-grau, ca. 4 x 3 m. **TÜV Rheinland GS-zertifiziert ID1419063752.**

45408914

399.-

3| Kassettenmarkise mit Motor und LED-Beleuchtung

Inkl. Halterung zur Wand- und Deckenmontage. Mit Aluminium-Gelenkarmen, pulverbeschichtet. Tuch aus hochwertigem Acryl (280 g/m²). Mit Nothandkurbel. Verstellbarer Neigungswinkel ca. 12–45°. Bordeaux oder grau, ca. 4 x 3 m. **TÜV Rheinland GS-zertifiziert ID1419063751. Nur solange der Vorrat reicht!**

45408920

749.-